

Add: No. 555, Tianrong Road, Yinzhou,
Ningbo, China. ZIP: 315100
Phone: +86-188-15275288
Email: sales@qsdesks.com
Website: www.qsdesks.com

NINGBO QS ELECTRIC CO.,LTD


百年强生
百年品质
百年相伴共辉煌

**PROFESSIONAL MOTOR
R&D MANUFACTURER**

专业的电机研发制造商

PRODUCTION AND MANAGEMENT

生产与管理

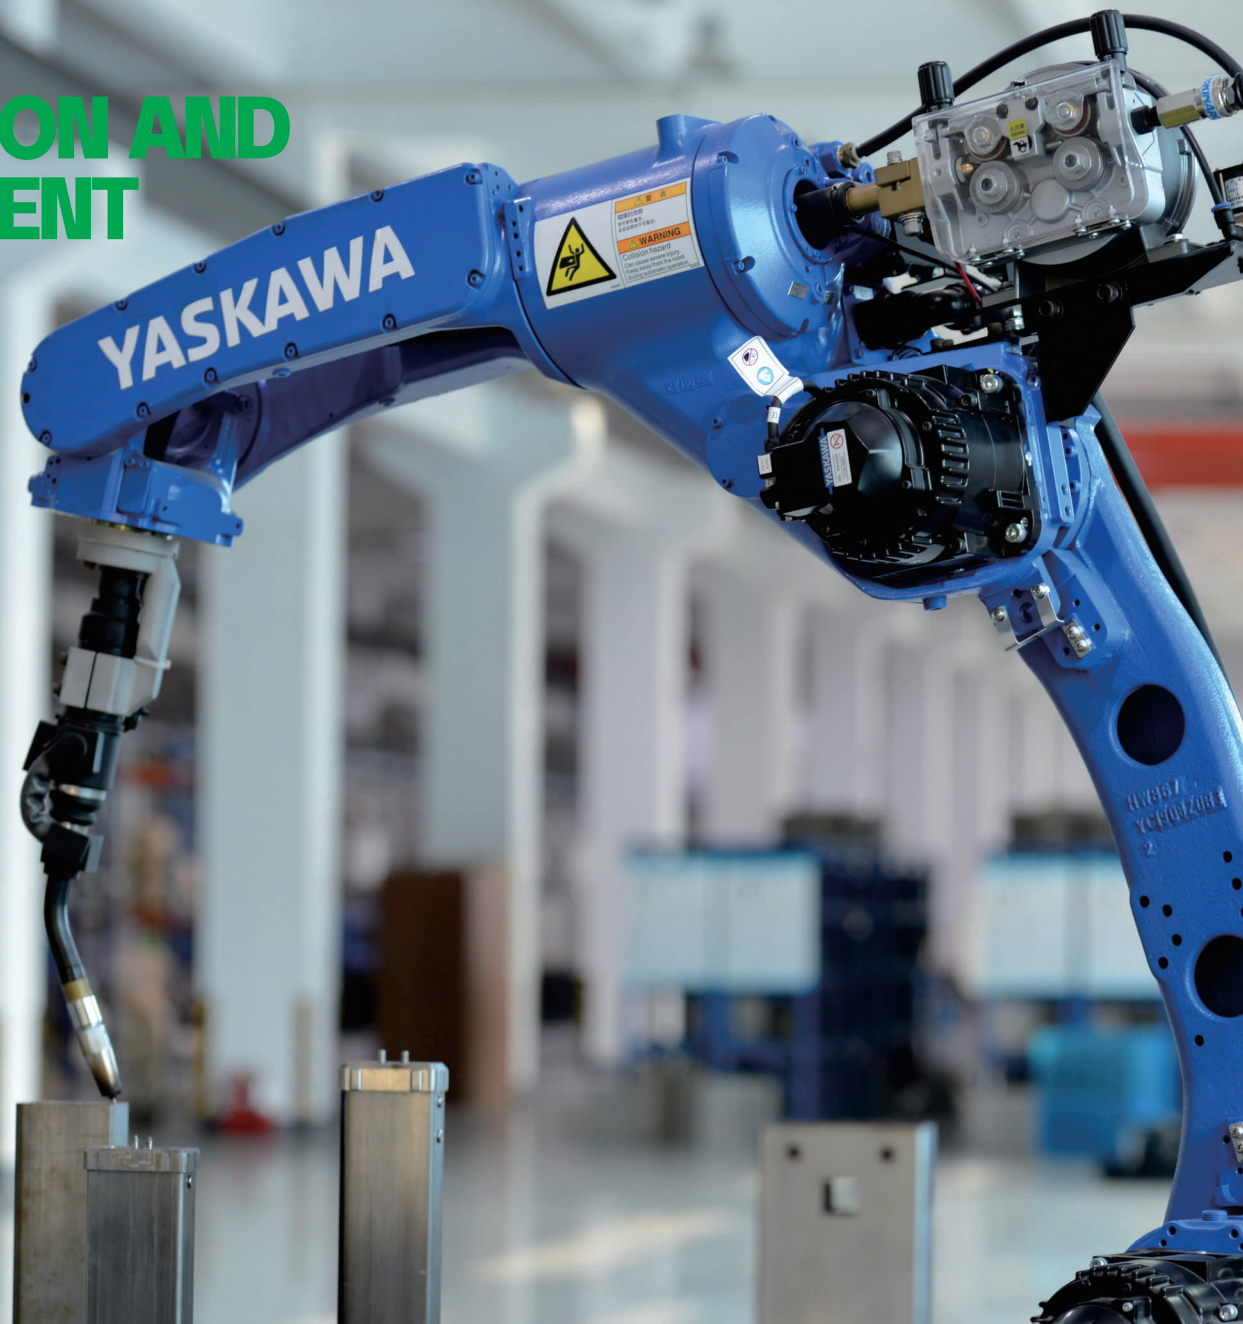

公司生产线涵盖：综合力学测试仪、转子绕线机、转子点焊机、激光切割机、碰焊机、自动焊接机器人、电机老化线、注塑机等自动化专业设备。

The company's production line covers: comprehensive mechanical tester, rotor winding machine, rotor spot welder, laser cutting machine, touch welder, automatic welding robot, motor aging line, injection molding machine and other automatic professional equipment.



SMART DESK

产品介绍

Product Introduction

电动智能桌，
坐坐立立的享受。



遇阻回退安全保护
Resistance Fallback
Function



E0级环保，桌板多样化
E0, diversification
Of Table Boards



双电机低噪音减速电机
Low Noise Decelerating Motor



童锁功能
Child Lock



过流保护
Overcurrent Protection



久坐提醒
Sedentary Reminder



公英制切换
Metric System
Switching



控制单元
CONTROL UNITS



操作手柄
SWITCHES



立柱
ELECTRICAL LEGS

ESS-RW2-01

单电机双立柱智能桌架

Single Motor Dual Column Smart Desk Frame

产品参数

矩形二节倒装 (80×50mm,75×45mm)

- 低噪音水平 : ≤48 dB (A)
- 整桌最大负载 : 80kg
- 最大速度 : 28 mm/s
- 桌架升降范围 : 700-1200 mm
- 输入电源 : AC100-240V ; 50/60Hz ;
- 毛重 : 19.8kg
- 净重 : 18.1k

PRODUCT PARAMETERS

2-Stage | Reversed Rectangular Column(80×50mm, 75×45mm)

- Sound Level : ≤48 dB (A)
- Load Capacity : 80kg
- Maximum Speed : 28 mm/s
- Adjustable Height : 700-1200 mm
- Power : AC100-240V ; 50/60Hz ;
- Gross Weight : 19.8kg,
- Net Weight : 18.1kg



ESS-RW2-01/D

智能桌

Smart Desk



标配面板尺寸 : 1200×600×25 mm

可配桌板长度 : 1000-1500 mm

深度 : 600-800 mm

材质 : 实木板、刨花板 (可选)

E0级环保, 桌板多样化

Standard Table Size : 1200×600×25 mm

Optional Table Length : 1000-1500 mm

Width : 600-800 mm

Material : Solidwood、Chipboard (Optional)


E0 Level environmental protection & Diversified Table



白色
White




樱桃木
Cherry Wood



加州胡桃
California Walnut



浅白橡
White Oak



费吉尼亚胡桃
Virginia Walnut



黑色
Black

标配

STANDARD CONFIGURATION



适配器电源
Power Adapter



手控一体盒
Hand-controlled Integrated Box

ESD-RY2-01

双电机双立柱智能桌架

Dual Motor Dual Column Smart Desk Frame

产品参数

矩形二节正装 (80×50mm,75×45mm)

- 低噪音水平 : ≤48 dB (A)
- 整桌最大负载 : 100kg
- 最大速度 : 25 mm/s
- 桌架升降范围 : 700-1200 mm
- 输入电源 : AC100-240V ; 50/60Hz ;
- 桌架毛重 : 25.8kg
- 桌架净重 : 24.3kg

PRODUCT PARAMETERS

2-Stage | Rectangular Column(80×50mm, 75×45mm)

- Sound Level : ≤48 dB (A)
- Load Capacity : 100kg
- Maximum Speed : 25 mm/s
- Adjustable Height : 700-1200 mm
- Power : AC100-240V ; 50/60Hz ;
- Gross Weight : 25.8kg
- Net Weight : 24.3kg



ESD-RY2-01/D

智能桌

Smart Desk



标配面板尺寸 : 1400x600x25 mm

可配桌板长度 : 1200-2000 mm

深度 : 600-800 mm

材质 : 实木板、刨花板 (可选)

E0级环保, 桌板多样化

Standard Table Size : 1400x600x25 mm

Optional Table Length : 1200-2000 mm

Width : 600-800 mm

Material : Solidwood、Chipboard (Optional)

E0 Level environmental protection & Diversified Table



白色
White




樱桃木
Cherry Wood



加州胡桃
California Walnut



浅白橡
White Oak



费吉尼亚胡桃
Virginia Walnut



黑色
Black

标配

STANDARD CONFIGURATION



控制单元
Control Units



手控盒
Handset

ESD-RY3-02

双电机双立柱智能桌架

Dual Motor Dual Column Smart Desk Frame

产品参数

矩形三节正装 (80×50mm,75×45mm,70×40mm)

- 低噪音水平 : ≤48 dB (A)
- 整桌最大负载 : 125kg
- 最大速度 : 35 mm/s
- 桌架升降范围 : 600-1250 mm
- 输入电源 : AC100-240V ; 50/60Hz ;
- 毛重 : 28.8kg
- 净重 : 27.3kg

PRODUCT PARAMETERS

3-Stage | Rectangular Column(80×50mm, 75×45mm , 70×40mm)

- Sound Level : ≤48 dB (A)
- Load Capacity : 125kg
- Maximum Speed : 35mm/s
- Adjustable Height : 600-1250 mm
- Power : AC100-240V ; 50/60Hz ;
- Gross Weight : 28.8kg
- Net Weight : 27.3kg



ESD-RY3-02/D

智能桌

Smart Desk



标配面板尺寸 : 1400x700x25 mm

可配桌板长度 : 1200-2000 mm

深度 : 600-800 mm

材质 : 实木板、刨花板 (可选)

E0级环保, 桌板多样化

Standard Table Size : 1400x700x25 mm

Optional Table Length : 1200-2000 mm

Width : 600-800 mm

Material : Solidwood、Chipboard (Optional)

E0 Level environmental protection & Diversified Table



白色
White




樱桃木
Cherry Wood



加州胡桃
California Walnut



浅白橡
White Oak



费吉尼亚胡桃
Virginia Walnut



黑色
Black

标配

STANDARD CONFIGURATION



控制单元
Control Units



手控盒
Handset

ESD-RY3-03

双电机双立柱C型智能桌架

Dual Motor Dual Column C Type Smart Desk Frame

产品参数

C型桌架，矩形三节正装（80×50mm,75×45mm,70×40mm）

- 低噪音水平：≤48dB（A）
- 整桌最大负载：125kg
- 最大速度：35mm/s
- 桌架升降范围：600-1250mm
- 输入电源：AC100-240V；50/60Hz；
- 毛重：28.8kg
- 净重：27.3kg

PRODUCT PARAMETERS

C Type Smart Desk Frame3-Stage | Rectangular Column(80×50mm, 75×45mm, 70×40mm)

- Sound Level：≤48dB（A）
- Load Capacity：125kg
- Maximum Speed：35mm/s
- Adjustable Height：600-1250 mm
- Power：AC100-240V；50/60Hz；
- Gross Weight：28.8kg
- Net Weight：27.3kg



ESD-RY3-03/D

智能桌

Smart Desk



标配面板尺寸：1400x700x25 mm

可配桌板长度：1200-2000 mm

深度：600-800 mm

材质：实木板、刨花板（可选）

E0级环保，桌板多样化

Standard Table Size：1400x700x25 mm

Optional Table Length：1200-2000 mm

Width：600-800 mm

Material：Solidwood、Chipboard（Optional）

E0 Level environmental protection & Diversified Table



白色
White




樱桃木
Cherry Wood



加州胡桃
California Walnut



浅白橡
White Oak



费吉尼亚胡桃
Virginia Walnut



黑色
Black

标配

STANDARD CONFIGURATION



控制单元
Control Units



手控盒
Handset

EIS-RY2-01

单电机单立柱智能桌架

Single Motor Single Column Smart Desk Frame

产品参数

矩形二节正装 (80×50mm,75×45mm)

- 低噪音水平：≤48 dB (A)
- 整桌最大负载：70kg
- 最大速度：25 mm/s
- 桌架升降范围：750-1250 mm
- 输入电源：AC100-240V ; 50/60Hz ;
- 毛重：17.8kg
- 净重：16.5kg

PRODUCT PARAMETERS

2-Stage | Rectangular Column(80×50mm, 75×45mm)

- Sound Level : ≤48 dB (A)
- Load Capacity : 70kg
- Maximum Speed : 25mm/s
- Adjustable Height : 750-1250 mm
- Power : AC100-240V ; 50/60Hz ;
- Gross Weight : 17.8kg
- Net Weight : 16.5kg



EIS-RY2-01/D

智能桌

Smart Desk



标配面板尺寸：800x600x25 mm

其他面板尺寸：可定制

材质：实木板、刨花板（可选）

E0级环保，桌板多样化

Standard Table Size : 800*600*25 mm


Other Panel Sizes: Customizable

Material : Solidwood、Chipboard (Optional)


E0 Level environmental protection & Diversified Table



白色
White




樱桃木
Cherry Wood



加州胡桃
California Walnut



浅白橡
White Oak



费吉尼亚胡桃
Virginia Walnut



黑色
Black

标配

STANDARD CONFIGURATION



适配器电源
Power Adapter



手控一体盒
Hand-controlled
Integrated Box

EIS-RY3-02

单电机单立柱智能桌架

Single Motor Single Column Smart Desk Frame

产品参数

矩形三节正装 (80×50mm,75×45mm , 70×40mm)

- 低噪音水平 : ≤48 dB (A)
- 整桌最大负载 : 80kg
- 最大速度 : 35 mm/s
- 桌架升降范围 : 650-1300 mm
- 输入电源 : AC100-240V ; 50/60Hz ;
- 毛重 : 19.3kg
- 净重 : 18kg

PRODUCT PARAMETERS

3-Stage | Rectangular Column(80×50mm, 75×45mm , 70×40mm)

- Sound Level : ≤48 dB (A)
- Load Capacity : 80kg
- Maximum Speed : 35mm/s
- Adjustable Height : 750-1250 mm
- Power : AC100-240V ; 50/60Hz ;
- Gross Weight : 19.3kg
- Net Weight : 18kg



EIS-RY3-02/D

智能桌

Smart Desk



标配面板尺寸 : 800x600x25 mm

其他面板尺寸 : 可定制

材质 : 实木板、刨花板 (可选)

E0级环保, 桌板多样化

Standard Table Size : 800*600*25 mm


Other Panel Sizes: Customizable

Material : Solidwood、Chipboard (Optional)


E0 Level environmental protection & Diversified Table



白色
White




樱桃木
Cherry Wood



加州胡桃
California Walnut



浅白橡
White Oak



费吉尼亚胡桃
Virginia Walnut



黑色
Black

标配

STANDARD CONFIGURATION



适配器电源
Power Adapter



手控一体盒
Hand-controlled
Integrated Box

EL-LT-RY3-01

三立柱智能桌架

Three Column Smart Desk Frame

产品参数

矩形三节正装 (80×50mm,75×45mm,70×40mm)

- 低噪音水平 : ≤48 dB (A)
- 最大负载 : 150kg
- 最大速度 : 35mm/s
- 桌架升降范围 : 600-1250mm
- 输入电源 : AC100-240V ; 50/60Hz ;

PRODUCT PARAMETERS

3-Stage | Rectangular Column(80×50mm, 75×45mm , 70×40mm)

- Sound Level : ≤48 dB (A)
- Load Capacity : 150kg
- Maximum Speed : 35mm/s
- Adjustable Height : 600-1250 mm
- Power : AC100-240V ; 50/60Hz ;



EL-LT-RY3-01/D

智能桌

Smart Desk




面板尺寸 : 定制
材质 : 实木板、刨花板 (可选)
E0级环保, 桌板多样化


Standard Table Size : Customizable
Optional Table Length : Customizable
Material : Solidwood、Chipboard (Optional)
E0 Level environmental protection & Diversified Table



白色
White




樱桃木
Cherry Wood



加州胡桃
California Walnut



浅白橡
White Oak



费吉尼亚胡桃
Virginia Walnut



黑色
Black

标配

STANDARD CONFIGURATION



控制单元
Control Units



手控盒
Handset

EHF-RY3-01

四立柱智能桌架

Four Column Smart Desk Frame

产品参数

矩形三节正装 (80×50mm,75×45mm,70×40mm)

- 低噪音水平 : ≤48 dB (A)
- 单边最大负载 : 125kg
- 最大速度 : 35mm/s
- 桌架升降范围 : 600-1250mm
- 输入电源 : AC100-240V ; 50/60Hz ;

PRODUCT PARAMETERS

3-Stage | Rectangular Column(80×50mm, 75×45mm , 70×40mm)

- Sound Level : ≤48 dB (A)
- Load Capacity : 125kg
- Maximum Speed : 35mm/s
- Adjustable Height : 600-1250 mm
- Power : AC100-240V ; 50/60Hz ;



EHF-RY3-01/D

智能桌

Smart Desk



单边标配面板尺寸 : 1400x600x25 mm

单边可配桌板长度 : 1200-2000 mm

单边深度 : 600-800 mm

材质 : 实木板、刨花板 (可选)

E0级环保, 桌板多样化

Standard Table Size : 1400x600x25 mm

Optional Table Length : 1200-2000 mm

Width : 600-800 mm

Material : Solidwood、Chipboard (Optional)

E0 Level environmental protection & Diversified Table



白色
White




樱桃木
Cherry Wood



加州胡桃
California Walnut



浅白橡
White Oak



费吉尼亚胡桃
Virginia Walnut



黑色
Black

标配

STANDARD CONFIGURATION



控制单元
Control Units



手控盒
Handset

SWITCHES OPTIONAL

操作手柄选配



SHP-X01

- 三个记忆键
- LED显示
- 按键式
- 童锁
- 久坐提醒
- 3 Memory Buttons
- LED Display
- Push-button Setting
- Child Safety Lock
- Sedentary Reminder



SHT-X01

- 四个记忆键
- LED显示 (白光显示)
- 触摸键
- 童锁
- 久坐提醒
- 4 Memory Buttons
- LED Display (white light)
- Touch-button Setting
- Child Safety Lock
- Sedentary Reminder



SHT-X03

- 上下触摸升降
- 单通道手控一体式
- Touch Lift Model
- Single Channel Manual Control



SHP-X02

- 三个记忆键
- LED显示
- 按键式
- 童锁
- 久坐提醒
- 手控一体式
- 可配置双通道或单通道
- 3 Memory Buttons
- LED Display
- Push-button Setting
- Child Safety Lock
- Sedentary Reminder
- Manual Control
- Dual Channel or Single Channel Optional



SHT-X02

- 上下触摸升降
- 可嵌入在面板中
- Touch Lift Model
- Embeddable



CONTROL UNIT OPTIONAL

控制单元选配



SC-U31-01

- 三通道
- 输入电压：AC100-240V 50/60Hz;
- 功率：最大400W
- Three Channels
- Power:AC100-240V ; 50/60Hz; 400W



SC-U21-01

- 双通道
- 输入电压：AC100-240V 50/60Hz ;
- 功率：最大300W
- Two Channels
- Power:AC100-240V ; 50/60Hz; 300W



SC-S11-01

- 单通道
- 输入电压：最大DC29V ;
- Single Channel
- Power: Max DC29V ;



SHP-X02

- 三个记忆键
- LED显示
- 按键式
- 童锁
- 久坐提醒
- 手控一体式
- 可配置双通道或单通道
- 3 Memory Buttons
- LED Display
- Push-button Setting
- Child Safety Lock
- Sedentary Reminder
- Manual Control
- Dual Channel or Single Channel Optional




控制盒选配功能

Optional Function Of Control Box

- 加装无线模块
- 加装陀螺仪
- Wireless Module
- Gyroscope

ELECTRICAL LEGS OPTIONAL


立柱选配

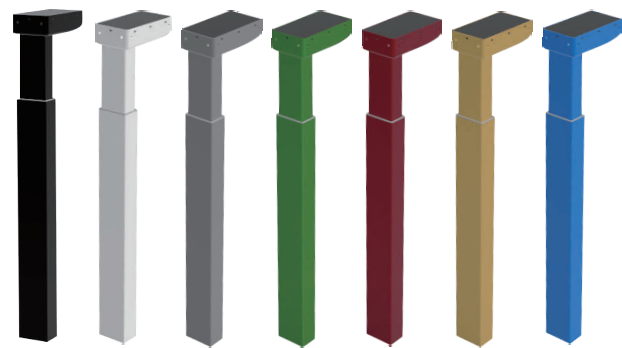

二节立柱矩形管

2-Stage | Rectangular Column


- 行程 : 500mm
- 高度范围 : 660-1160mm
- 最大负载 : 700N
- 最大速度 : 25mm/s
- Lifting Distance : 500mm
- Height Range : 660-1160mm
- Load Capacity : 700N
- Maximum Speed : 25mm/s

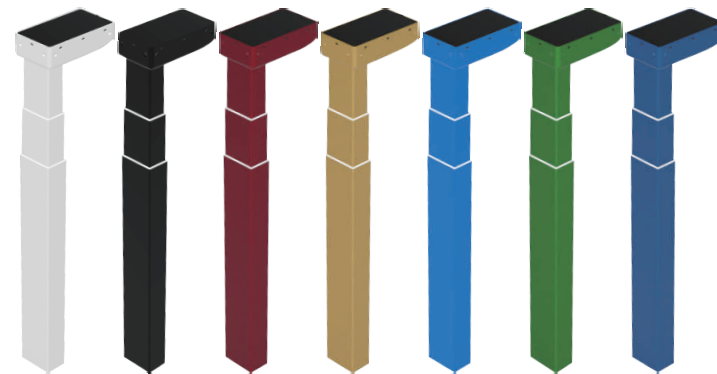

三节立柱矩形管

3-Stage | Rectangular Column


- 行程 : 650mm
- 高度范围 : 560-1100mm
- 最大负载 : 800N
- 最大速度 : 35mm/s
- Lifting Distance : 650mm
- Height Range : 560-1100mm
- Load Capacity : 800N
- Maximum Speed : 35mm/s

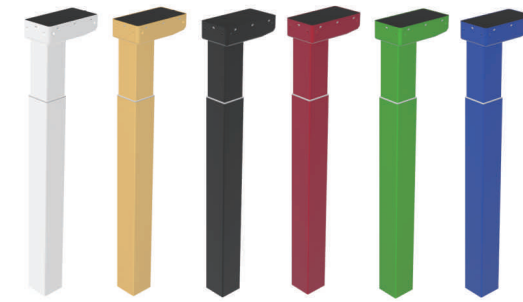

二节立柱方管/二节立柱圆管

2-Stage Rectangular/Round Column

- 行程 : 500mm
- 高度范围 : 660-1160mm
- 最大负载 : 700N
- 最大速度 : 25mm/s
- Lifting Distance : 500mm
- Height Range : 660-1160mm
- Load Capacity : 700N
- Maximum Speed : 25mm/s

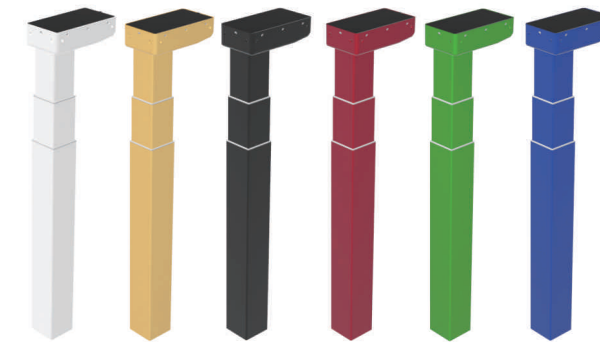

三节立柱方管/三节立柱圆管

3-Stage Rectangular/Round Column

- 行程 : 650mm
- 高度范围 : 560-1100mm
- 最大负载 : 800N
- 最大速度 : 35mm/s
- Lifting Distance : 650mm
- Height Range : 560-1100mm
- Load Capacity : 800N
- Maximum Speed : 35mm/s

CUSTOM DEVELOPMENT

支持定制开发




会议教学讲台

地脚设有万向调整脚轮，可实现轻松移动并可锁定

Conference teaching platform

The foot is equipped with universal adjustment casters, which can be easily moved and locked

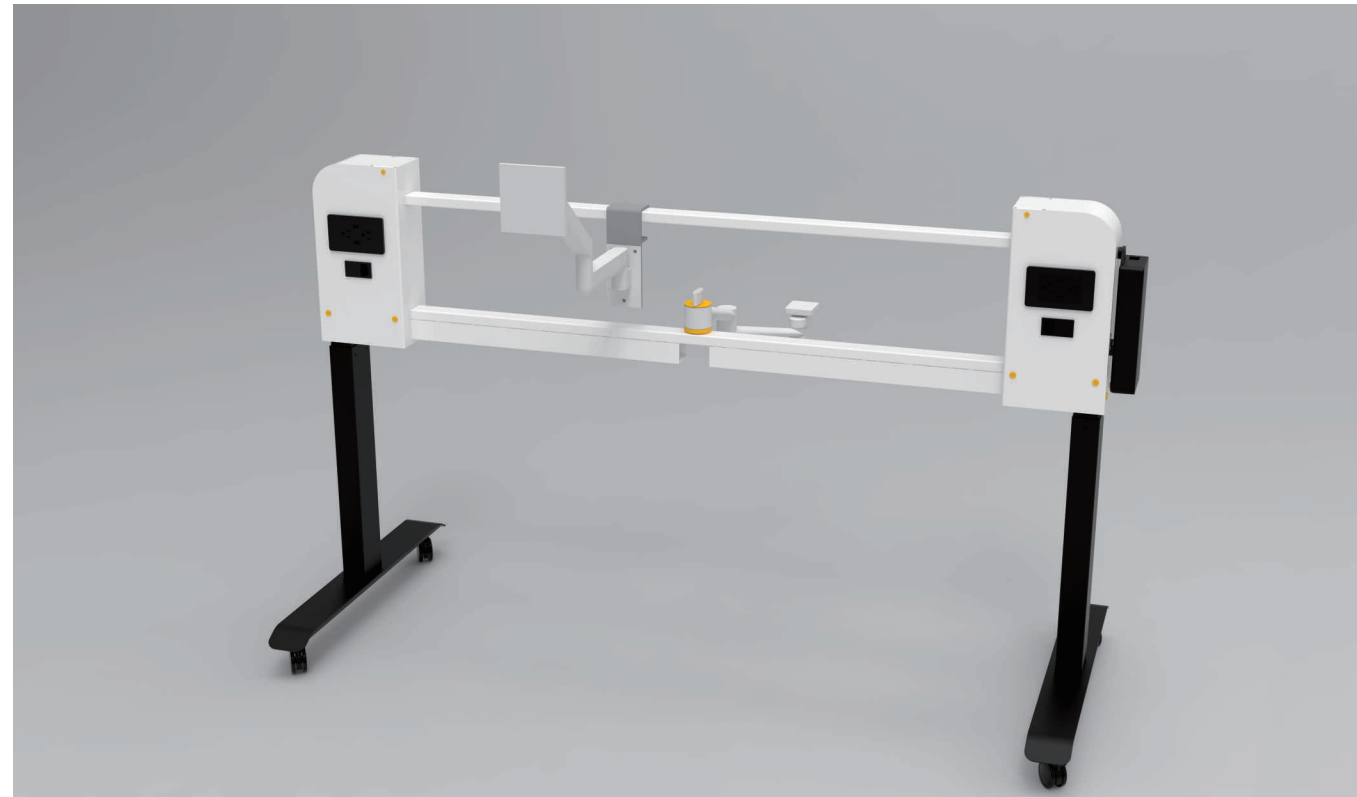



HONORS AND PATENTS

荣誉与专利

- 浙江制造“品字标”
- 高新技术企业
- 行业标准起草工作组组长单位
- 浙江名牌产品
- 浙江省知名商号
- 全国净水行业优质配件供应商
- 中国质量检验协会净水设备专业委员会常务理事单位
- 浙江省净水设备协会理事单位
- 宁波市制造业单项冠军
- 宁波市企业工程技术中心
-



部分证书与专利
Partial Certificates And Patents

